

中厚板金属(板厚36mm)が切断可能なハイパワー機

MP-63

[コンプレッサー外付け専用タイプ]



特長

- 鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。
- 軟鋼最大36mmが切断可能なハイパワー機です。
- 自己保持機能(ON / OFF)搭載
- エアチェック機能搭載
- トーチ異常回路搭載

標準装備




- ①トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)
- ②アースケーブル(5m)
- ③電極(3個)
- ④チップ1.1mm(3個)

オプション別売品

円切りコンパス
型式: PTC-80



接続図

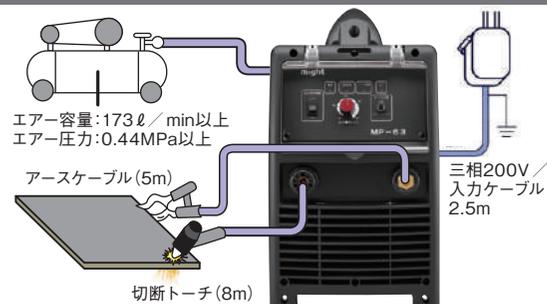

切断能力

板厚(mm)	3	5	8	10	12	15	20	25	30	35	40	最大切断板厚(mm)
材質												
軟鋼、亜鉛鋼板	[Progressive bar chart showing capability up to 36mm]											36
ステンレス	[Progressive bar chart showing capability up to 35mm]											35
アルミニウム	[Progressive bar chart showing capability up to 12mm]											12
銅、黄銅	[Progressive bar chart showing capability up to 8mm]											8

仕様

定格入力電圧(V)	三相200	
定格入力電流(A)	30	
定格周波数(Hz)	50 / 60	
定格入力	(kVA)	10.4
	(kW)	9.3
定格出力電流(A)	60	
出力電流範囲(A)	20~60	
無負荷電圧(V)	325	
定格使用率(%)	60	
冷却方式	強制風冷	
外形寸法(mm)	W240×L590×H430	
質量(kg)	23	

インバータ直流アーク溶接機

インバータアーク溶接機

半自動溶接機

エアープラズマ切断機

アクセサリ

別売オプション